


## Лакировальное полотно VARNIPLATE 70 PACK 2

Лакировальное полотно с отделяющимся слоем для лакирования водно-дисперсионными лаками. Может использоваться и для лакирования УФ лаками при небольших тиражах.

VARNIPLATE 70 PACK 2 состоит из следующих слоев:

1. Внешний полиуретановый слой. Имеет антистатический эффект, способствующий легкому скольжению режущего лезвия и сильный отталкивающий эффект, противодействующий наслоению печатной краски.
2. мягкий эластомерный слой.
3. Клеевой слой. Противодействует проникновению лаков между слоями.
4. Прозрачная полиэстровая основа толщиной 0.35 мм

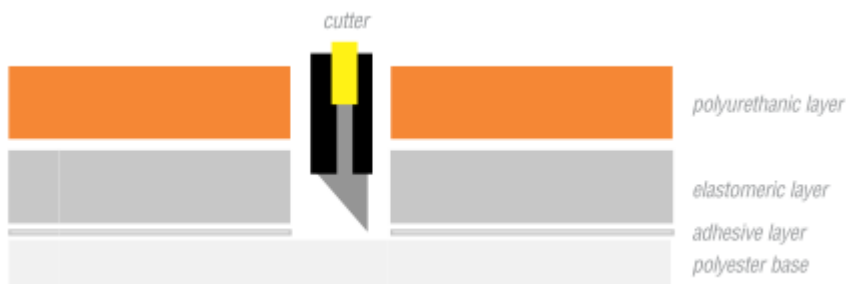

Толщина лакировальных полотен VARNIPLATE 70 PACK 2 - 1.15 и 1.35 мм. Возвышение печатных элементов над пробельными 0.80 и 1.00 соответственно.

Полотна VARNIPLATE 70 PACK 2 не имеют компрессионного слоя, поэтому рекомендуется их использовать с поддековой подкладкой с компрессионным слоем производства Kruse Varnicomp Plus или Varnicomp SR .

Форма для выборочного лакирования может быть изготовлена как на плоттере, так и вручную.

После печати необходимо смыть полотно, чтобы избежать присыхания водно-дисперсионных лаков и исключить агрессивное воздействие УФ-лаков. Не рекомендуется использовать смывки на основе кетонов и сложных эфиров, таких как этилацетат.

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.